NEW!

Ideale per Segnaletica anche con bobine di Rifrangente!

Xlam

www.xlam.biz

XL1600 cold&hot 3.0 Signage!

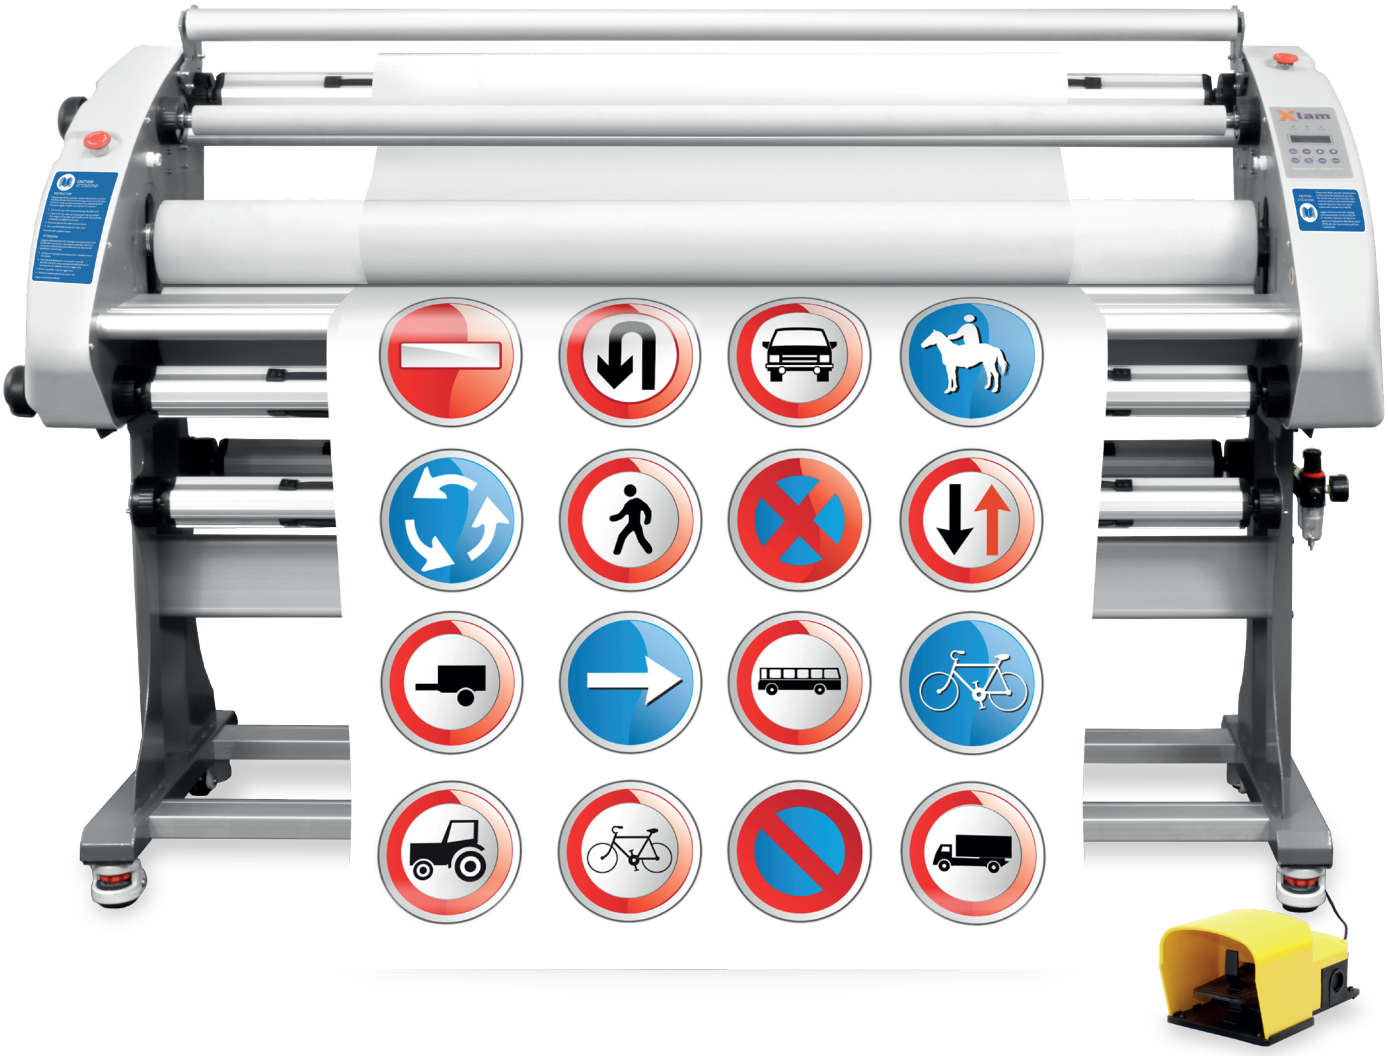

Ø max bobine	Ø rullo principale	temperatura massima	spessore max materiale
300 mm	130 mm	120 °C	30 mm

Staffe maggiorate per rifrangenti ✔

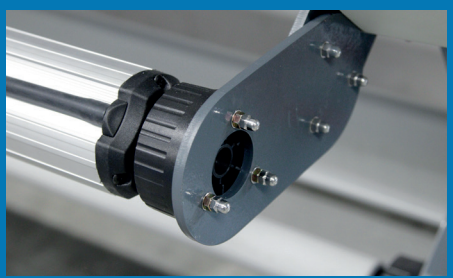

Nuovi Display Fronte e Retro 👍

Per bobine spesse e pesanti ⟷



Ø max
300 mm
peso max
30 kg

XL1600 cold&hot 3.0 Signage!

LAMINATRICE PNEUMATICA CALDO/FREDDO

www.xlam.biz / info@xlam.biz

Caratteristiche uniche!
Laminatrice pneumatica roll-to-roll caldo/freddo 1600 mm Completa di riavvolgitore. ***Studiata per la Segnaletica, con staffe più grandi (210mm) per poter ospitare le bobine di materiali molto spessi come il rifrangente (fino a 300mm di diametro e 30kg di peso) e velocità minima: 0,6 mtl/min.*** Rulli in silicone 130mm (di cui uno riscaldato), temperatura massima 120°C. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività.

Alta efficienza
Nessuna piega o bolla, garantisce risultati eccellenti anche a temperature inferiori ai 120°C. Dotata di avanzamento a pedale, permette all'operatore di mantenere entrambe le mani libere per la laminazione dei supporti più ampi.

Sicurezza garantita
Il sensore a fotocellula impedisce di avvicinare le mani durante la laminazione. I pulsanti di arresto d'emergenza sono ben visibili sul lato superiore della macchina.

Modello Xlam 1600 Cold&Hot 3.0 Signage	**Diametro rulli in silicone** 130 mm	**Potenza massima / Voltaggio** 2500 W / 220 v (trifase) - 50 hz
Codice prodotto XL1600CH3-S	**Sollevamento rullo** tramite compressore ad aria	**Dimensioni (l x h x p)** 2050 x 1300 x 940 mm
Larghezza massima di laminazione 1600 mm	**Avanzamento a pedale** inclusa	**Dimensioni packaging (l x h x p)** 2100 x 1350 x 960 mm (*)
Spessore massimo materiale 30 mm	**Tempo di riscaldamento** 10-15 minuti	**Peso macchina / Peso packaging** 180 kg / 200 kg
Temperatura massima 120 °C	**Metodo di riscaldamento** interno con lampada ad incandescenza	**Sicurezza** fotocellula / certificazione CE
Velocità minima - massima 0,6 - 7,6 mtl/min	**Adatta per bobine grandi e pesanti** 300mm - 30kg	**Garanzia** 12 mesi

*NB: Imballo su pallet (spedizione solo in Italia)

NOVITÀ FUNZIONALI:
Sensore di fine materiale
Struttura rinforzata dello stand e del corpo macchina
Pannello integrativo posteriore

NUOVI DISPLAY FRONTE E RETRO:
Contatore mtl/min
Tasto METER (possibilità di azzeramento metri rilevati)
Tasto LIFT (sollevamento rullo direttamente da display)
Tasto auto/pause (disabilita il sensore di fine materiale)

NUOVE COMPONENTI ELETTRICHE:
Inverter per regolare le funzioni del motore
Motore di trazionamento rulli 220v trifase

Rivenditore Autorizzato

La presente brochure può essere soggetta a variazioni in quanto in fase di revisione per cui è da intendersi SE&O.